

**Hardie**Plank® Cladding

# HARDIEPLANK PRODUKTDATABLAD



SANDEQ Facade Solutions AB

[www.sandeq.se](http://www.sandeq.se)

[info@sandeq.se](mailto:info@sandeq.se)

+46 44 12 33 30

Org nr: 559201-7635



# Produktinformation

Hardieplank är fibercementprodukter som av James Hardie.  
Hardieplank används som ventilerad fasadbeklädnad.

## Specifikation HardiePlank:

Sammansättning: Portland cement, sand,  
cellulose fibrer, vatten, tillsatser

Dimensioner: 3600 x 180 x 8 mm

Ytor: Smooth (betong) och Cedar (Trämönster)

Kulörer: 21

Överlapp: Min. 30 mm (liggande paneler)


Vikt: Ca 7.4 kg per panel, 11.38 kg/m<sup>2</sup>

Densitet: 1300 kg/m<sup>3</sup>

Brandklass: A2, s1-d0 enligt EN 13501-1

CE märkning i enlighet med EN 12467\*

\*Ytterligare teknisk information finns i HardiePlank Declaration of  
Performance (DoP)

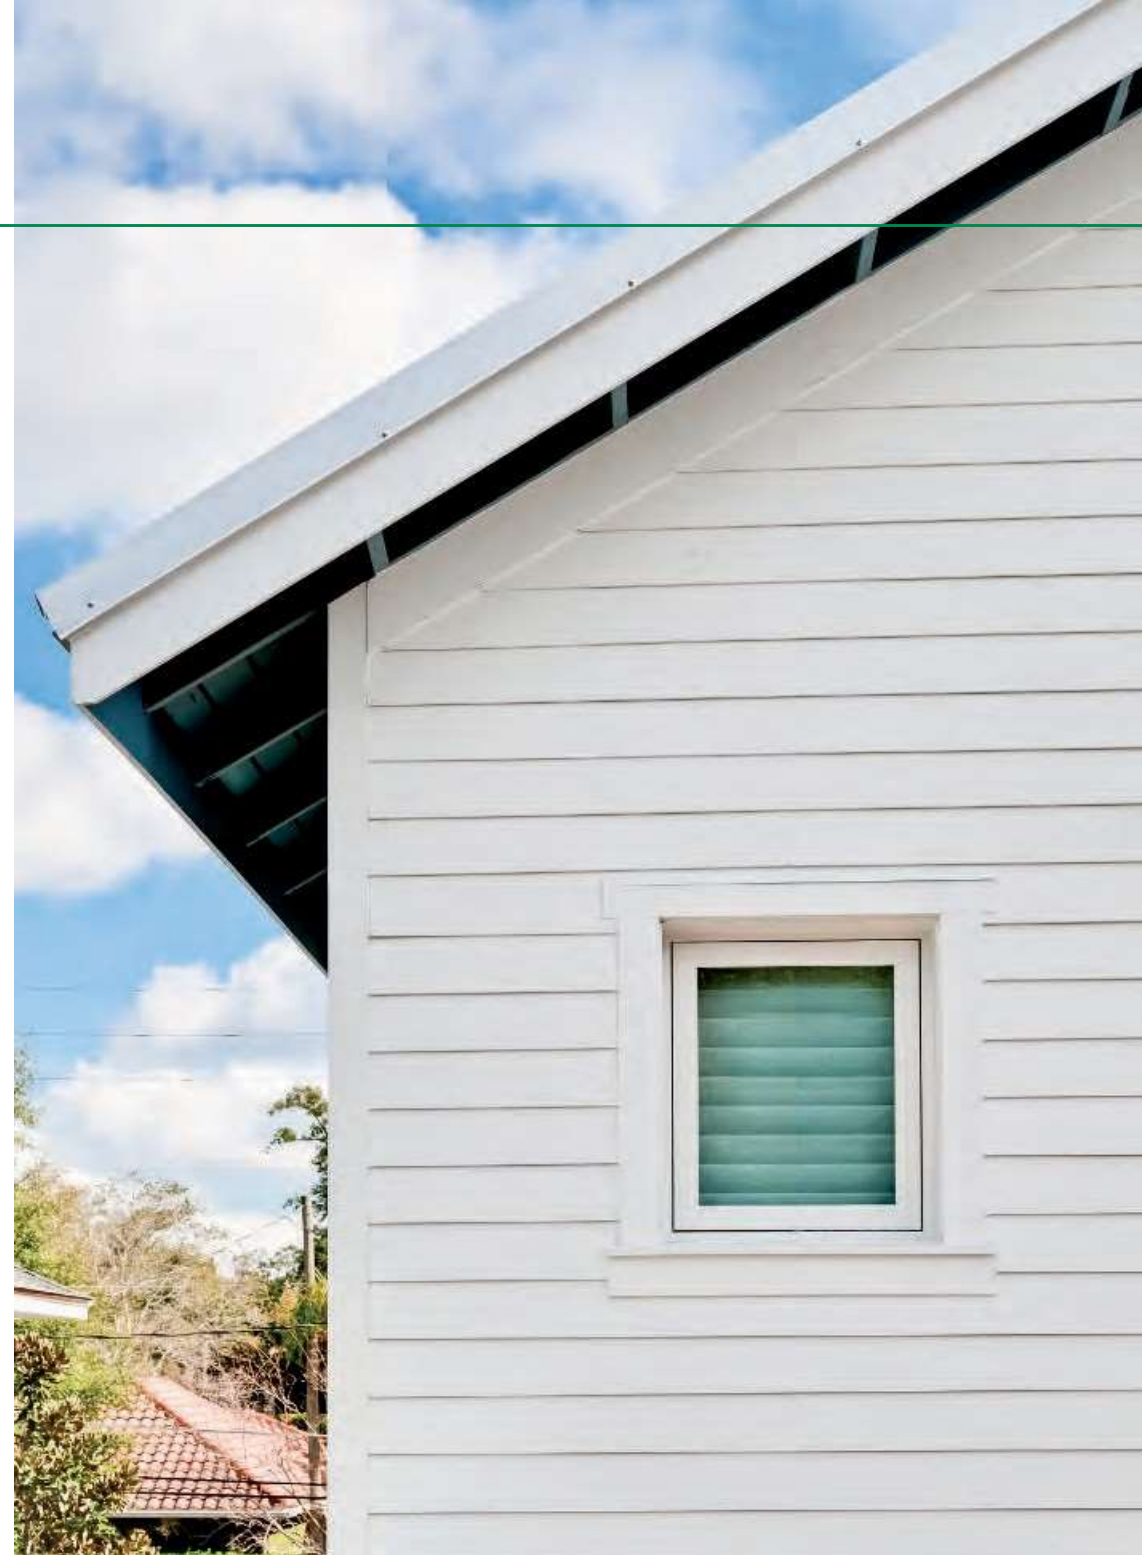

# HardiePlank: Minimalt underhåll





Smooth Yta ("Betong")




Cedar Yta ("Trä")



## ColorPlus® Technology

Tillgängligt i 21 färger, bade som Cedar och Smooth yta.



ArcticWhite



Light Mist



Cobble Stone



Monterey Taupe



Sail Cloth



Woodland Cream



Khaki Brown



Timber Bark



Soft Green



Heathered Moss



Mountain Sage



Parkside Pine



Traditional Red



Countrylane Red



Rustic Brown



Chestnut Brown



Boothbay Blue



Evening Blue



Ocean Blue



Iron Grey



Midnight Black

Colours illustrated above for guidance only

# Tillbehör

Till HardiePlank levereras ett komplett sortiment av tillbehör. Nedan finns några exempel:

## Aluminium hörnprofiler

Aluminium hörnprofiler tillgängligt i 21 färger.

## EPDM-band


EPDM-band kan levereras i valfri bredd.

## Ventilerad startprofil


Innovativ startprofil som fungerar som sockelsäkring samt startprofil

## Montering & bearbetning


Olika verktyg för bearbetning och montering av HardiePlank produkter.




Sågklinga



Ventilerad startprofil



Aluminium hörnprofil

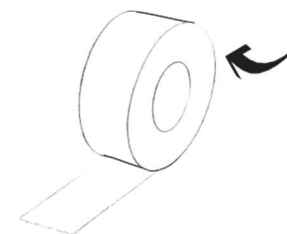

EPDM-band

Touch-up  
paint

